

MODELE 2026 01/2026

ISUZU D-MAX EVOLUTION




SPACE 2+2



Photos non contractuelles. Les couleurs réelles de la carrosserie des véhicules peuvent différer légèrement des couleurs des photographies imprimées dans ce catalogue.

DIMENSIONS

Longueur totale (OAL)	Empattement (WB)	Largeur totale (OW)	Longueur intérieure (IL)	Largeur intérieure (IW)	Hauteur intérieure (IH)	Largeur de caisse (BW)	Hauteur totale (OH)	Hauteur du sol (HH)
5.280	3.125	1.870	1.805	1.530	490	1.835	1.790	240

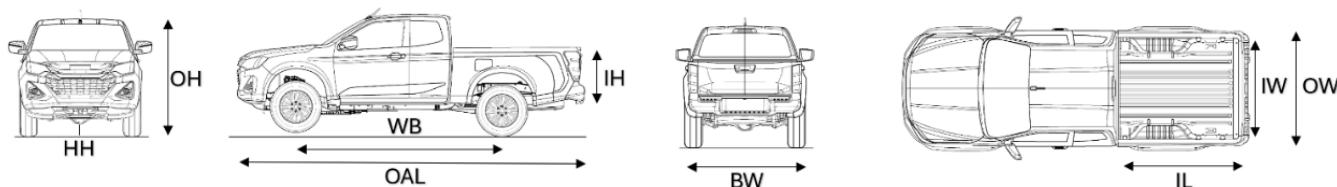

DOTATION STANDARD

Prises d'air frontales "Maxforce design"	Coupure automatique des feux
Commandes au volant	Essuie-glace avec capteur de pluie
Réglage du volant en hauteur et profondeur	Lunette arrière dégivrante
Limiteur de vitesse réglable (70-180 km/h)	Pare-brise athermique
Airbag passager désactivable	Éclairage d'accompagnement
4 capteurs (arrière) avec caméra de recul	Fermeture des portes à télécommande
Ordinateur de bord et tachymètre numérique de 7"	Rétroviseurs électriques, chauffants et rabattables électriquement
Écran tactile multimédia 8", AUX, 1 port USB-C avant, Android Auto et Apple CarPlay sans fil et Wi-Fi, Bluetooth, Cartes et navigation	Poignée d'assistance à la montée avant
Android Auto et Apple CarPlay, MirrorLink et Miracast, Radio DAB+.	Sièges en tissu HQ
Appel d'urgence e-Call	Appuie-tête avant réglables en hauteur
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (IACC) avec assistant embouteillage (TJA) et assistant de vitesse intelligente (ISA)	Siège conducteur à 6 réglages manuelles
Phares avant et arrière halogènes	Sièges avant chauffants
Feux antibrouillard avant et arrière	Réglage lombaire siège conducteur
Allumage automatique des phare et feux de route automatiques	Poignée de coffre arrière avec serrure
Climatiseur manuel	Prise 12 V
	Start & Stop

POIDS (KG)4X4

PTAC	3.100	PTRA	6.000	
Capacité de remorquage (freiné)*	3.500	Masse à vide en odm	2.098	2.128
		Charge Totale	MT	AT
			1.002	972
			MT	AT

*La capacité de remorquage indiquée est le poids maximum techniquement remorquable déclaré par le constructeur et homologué en Europe. Cette capacité peut être réduite afin de respecter la Réglementation Nationale dans le Pays où le véhicule est utilisé. En France la capacité de remorquage est limitée à 3391 kg.

5 ANS DE GARANTIE / 100 000 KM (véhicule)

GAMME DE COULEURS

Splash White	Namibu Orange Mica	Kinabalu Gray Metallic
Onyx Black Mica	Obsidian Gray Mica	Biarritz Blue Metallic
Red Spinel Mica	Mercury Silver Metallic	Inishmore Green

SPÉCIFICATIONS ISUZU D-MAX


Moteur diesel 2.2L

Code ID Moteur	RZ4F-TC - Maxforce
	4 cyl. en ligne avec double arbre à cames en tête et 16v, distribution à chaîne et injection électrique à rampe commune. Turbocompresseur à géométrie variable avec actuateur électrique, Intercooler refroidi à liquide et recyclage des gaz d'échappement via double circuit EGR refroidi. Compatible avec Diesel HVO.
Classe d'émissions	Euro 6e-bis
Couple	400 Nm/1.600-2.400 tr/min
Puissance	120 kW (164 ch) @ 3.600 tr/min
Cylindrée	2.164 cm ³
Taux de compression	15.9: 1
Pression d'injection	2.500 bar
Post Traitement	LNT/DPD + SCR
Réservoir à gasoil B7	76 l
Réservoir à Adblue	14.5 l
Alternateur	12V - 120A

BOÎTE DE VITESSES	A/T	M/T	CONSOMMATIONS CYCLE - WLTP	A/T	M/T
1	4.903	4.508	Consommation Cycle Mixte l/100km	8,9	8,6
2	3.120	2.449			
3	2.166	1.474	Émissions CO2 Cycle Mixte g/km	234	225
4	1.597	1.000			
5	1.312	0.726	Roues et Pneus		
6	1.000	0.578	Pneus	265 / 60R18	
7	0.776	-			
8	0.651	-			
R	4.050	4.193	Jantes	18" x 7.5J Alliage (SILVER)	
Rapport de pont	3.583(43/12)	4.100(41/10)	Roue de secours	Acier	

Diamètre de braquage (m)

ENTRE MURS	13.0
ENTRE TROTTOIRS	12.5

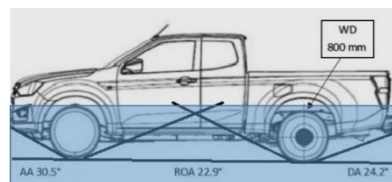

TOUT TERRAIN

Protections sous la carrosserie

4X4 actionnable avec Passage à la volée

Blocage de différentiel mécanique arrière à commande électrique

Rough Terrain System (Le system de gestion du terrain), Capacité de gué 800 mm

Angle de renversement 49°

Châssis à longerons

Suspensions Avant Indépendantes, à double bras avec ressorts hélicoïdaux

Suspensions Arrière Essieu rigide, avec ressorts à lames

Freins avant Disques ventilés

Freins arrière Tambours

Securité

ABS+EBD Système de freinage antiblocage avec répartiteur électronique de freinage

TSC Contrôle de traction

ESC Contrôle de stabilité

HAS/HDC Aide en côte et descente (HSA Aide au démarrage en côte -HDC Système d'assistance en descente)

7 Airbag Frontaux, latéraux, genoux conducteur, rideaux

TSR Reconnaissance panneaux signalisation

ISL Limiteur de vitesse intelligent

MSL Limiteur de vitesse manuel

SAS Adaptation Intelligente de la Vitesse

LKAS /LDWS Aide au maintien dans la voie / Avertissement de franchissement de ligne

FCW Avertissement de collision frontale

AEB Freinage d'urgence automatique + assistance au virage

ESS Signalisation Freinage d'urgence

MCB Système de freinage automatique post-collision multiple

AA Assistant de vigilance

TPMS Capteur de pression des pneus

MAM Atténuation de l'accélération devant un obstacle*

EPS Assistance de direction électrique

LDP Avertissement de franchissement de ligne

DMS Système de surveillance du conducteur

*seulement AT

Midi Europe recommande: Shell Lubricants

Suivez-nous    



ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés dans ce document sont susceptibles de modifications selon la législation de chaque pays.

Note : les couleurs effectives pourraient varier légèrement par rapport aux couleurs des images du catalogue.

Les données de cette fiche sont provisoires car en cours d'homologation.

www.isuzu.it; www.isuzu.fr; www.isuzu.ch; www.isuzu.es; www.isuzu.si