

MODELE 2026 01/2026

ISUZU D-MAX

NITRO SPORT




SPACE 2+2



Photos non contractuelles. Les couleurs réelles de la carrosserie des véhicules peuvent différer légèrement des couleurs des photographies imprimées dans ce catalogue.

**DIMENSIONS**

Longueur totale (OAL)	Empattement (WB)	Largeur totale (OW)	Longueur intérieure (IL)	Largeur intérieure (IW)	Hauteur intérieure (IH)	Largeur de caisse (BW)	Hauteur totale (OH)	Hauteur du sol (HH)
5.280	3.125	1.870	1.805	1.530	490	1.835	1.790	240

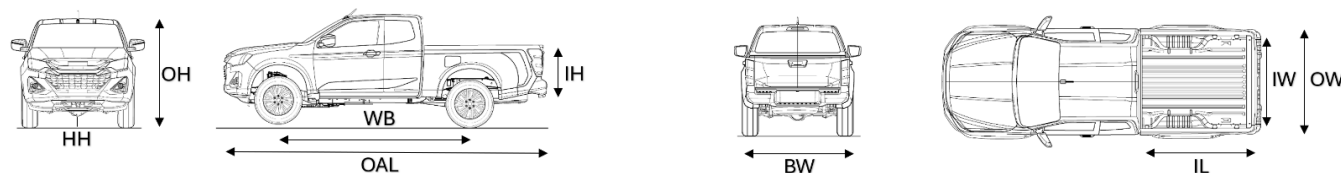

**DOTATION STANDARD**

Pare-chocs avant avec finition exclusive en "High appearance gray"	Phares à réglage automatique de l'assiette
Marchepieds latéraux avec finition métallisée	Allumage automatique des phare et feux de route automatiques
Prises d'air frontales "Maxforce design"	Coupure automatique des feux
Finition extérieure exclusive en dark gray met.	Essuie-glace avec capteur de pluie
Commandes au volant	Lunette arrière dégivrante
Réglage du volant en hauteur et profondeur	Pare-brise athermique
Limiteur de vitesse réglable (70-180 km/h)	Éclairage d'accompagnement
Airbag passager désactivable	Fermeture automatiques des portes
8 capteurs (avant et arrière) avec caméra de recul	Poignée d'assistance à la montée avant
Caméra 360°	Poignée de coffre arrière avec serrure
Ordinateur de bord et tachymètre numérique de 7"	Sièges en cuir e-Tech
Écran tactile multimédia 9", AUX, USB-C, Android Auto et Apple CarPlay sans fil et Wi-Fi, Bluetooth, Tweeter, Cartes et navigation Android Auto et Apple CarPlay, MirrorLink et Miracast, Radio DAB+.	Sièges avant chauffants
Appel d'urgence e-Call	Siège conducteur à 8 réglages électriques
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (IACC) avec assistant embouteillage (TJA) et assistant de vitesse intelligente (ISA)	Appuie-tête avant réglables en hauteur
Alarme	Réglage lombaire électrique du siège conducteur
Phares avant et arrière Bi-LED	Climatisation automatique bizona
Feux antibrouillard avant et arrière	Bouches d'aération de climatisation arrière réglables
	Visières pare-soleil avec miroir et éclairage de courtoisie
	Finitions intérieures Piano Black / Dark Gray Met.
	Prise 12 V
	Start & Stop



**POIDS 4X4**

**PTRA**

6.000

<b>PTAC</b>	3.100	<b>Masse à vide en odm</b>	2.123 MT	2.153 AT
<b>Capacité de remorquage (freiné)</b>	3.500 *	<b>Charge Totale</b>	977 MT	947 AT

\*La capacité de remorquage indiquée est le poids maximum techniquement remorquable déclaré par le constructeur et homologué en Europe. Cette capacité peut être réduite afin de respecter la Réglementation Nationale dans le Pays ou le véhicule est utilisé. En France la capacité de remorquage est limitée à 3391 kg.

**5 ANS DE GARANTIE / 100 000 KM (véhicule)**

**GAMME DE COULEURS**

Splash White	Namibu Orange Mica	Kinabalu Gray Metallic
Onyx Black Mica	Obsidian Gray Mica	Biarritz Blue Metallic
Red Spinel Mica	Mercury Silver Metallic	Dolomite White Pearl
Inishmore Green		

## Moteur diesel 2.2L

Code ID Moteur	RZ4F-TC - Maxforce
	4 cyl. en ligne avec double arbre à cames en tête et 16v, distribution à chaîne et injection électrique à rampe commune. Turbocompresseur à géométrie variable avec actuateur électrique, Intercooler refroidi à liquide et recyclage des gaz d'échappement via double circuit EGR refroidi. Compatible avec Diesel HVO.
Classe d'émissions	Euro 6e-bis
Couple	400 Nm/1.600-2.400 tr/min
Puissance	120 kW(164 ch) @ 3.600 tr/min
Cylindrée	2.164 cm <sup>3</sup>
Taux de compression	15.9: 1
Pression d'injection	2.500 bar
Post Traitement	LNT/DPD + SCR
Réservoir à gasoil B7	76 l
Réservoir à Adblue	14.5 l
Alternateur	12V - 120A


BOÎTE DE VITESSES	A/T	M/T	CONSOMMATIONS CYCLE - WLTP	A/T	M/T
1	4.903	4.508	Consommation Cycle Mixte l/100km	8,9	8,9
2	3.120	2.449			
3	2.166	1.474	Émissions CO2 Cycle Mixte g/km	234	226
4	1.597	1.000			
5	1.312	0.726			
6	1.000	0.578			
7	0.776	-			
8	0.651	-			
R	4.050	4.193			
Rapport de pont	3.583(43/12)	4.100(41/10)			

Roues et Pneus	
Pneus	265 / 60R18
Jantes	18" x 7.5J Alliage (dark gray met)
Roue de secours	Acier

## Diamètre de braquage (m)

ENTRE MURS	13.0
ENTRE TROTTOIRS	12.5

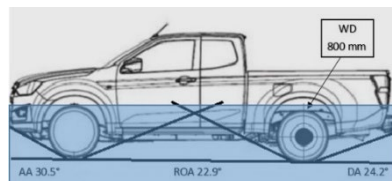

## TOUT TERRAIN

Protections sous la carrosserie
4X4 actionnable avec Passage à la volée
Blocage de différentiel mécanique arrière à commande électrique
Rough Terrain System (Le system de gestion du terrain), Capacité de gué 800 mm
Angle de renversement 49°

## Châssis à longerons

Suspensions Avant	Indépendantes, à double bras avec ressorts hélicoïdaux
Suspensions Arrière	Essieu rigide, avec ressorts à lames
Freins avant	Disques ventilés
Freins arrière	Tambours

## Securité

ABS+EBD	Système de freinage antiblocage avec répartiteur électronique de freinage
TSC	Contrôle de traction
ESC	Contrôle de stabilité
HSA/HDC	Aide en côte et descente (HSA Aide au démarrage en côte -HDC Système d'assistance en descente)
8 Airbag	Frontaux, latéraux, genoux conducteur, central, rideaux
TSR	Reconnaissance panneaux signalisation
ISL	Limiteur de vitesse intelligent
MSL	Limiteur de vitesse manuel
SAS	Adaptation Intelligente de la Vitesse
LDP	Avertissement de franchissement de ligne
LKAS/LDWS	Aide au maintien dans la voie / Avertissement de franchissement de ligne
FCW	Avertissement de collision frontale
AEB	Freinage d'urgence automatique + assistance au virage
ESS	Signalisation Freinage d'urgence
MCB	Système de freinage automatique post-collision multiple
EPS	Assistance de direction électrique
AA	Assistant de vigilance
TPMS	Capteur de pression des pneus
MAM	Atténuation de l'accélération devant un obstacle*
ELK	Aide au maintien de la trajectoire d'urgence
BSM	Signalisation d'angle mort
RCTA/RCTB	Alerte présence véhicules arrière / Freinage d'urgence en marche arrière
	Système de surveillance du conducteur

## DMS

\*seulement

Midi Europe recommande: Shell Lubricants

Suivez-nous:



ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés dans ce document sont susceptibles de modifications selon la législation de chaque pays.

Note : les couleurs effectives pourraient varier légèrement par rapport aux couleurs des images du catalogue.

Les données de cette fiche sont provisoires car en cours d'homologation.

[www.isuzu.it](http://www.isuzu.it); [www.isuzu.fr](http://www.isuzu.fr); [www.isuzu.es](http://www.isuzu.es); [www.isuzu.ch](http://www.isuzu.ch); [www.isuzu.si](http://www.isuzu.si)